


BALL VALVES / VALVOLE A SFERA

Ball valve for multilayer pipe systems
for hot and cold water installations inside the buildings

Valvola a sfera per impianti con tubazioni multistrato
per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici



847 PRESS SYSTEM



ANTI-BURSTING PIN
PERNO ANTISCOPPIO



PRESS SYSTEM
JAWS TH - H - B
SISTEMA A PRESSARE
GANASCE TH - H - B

SIZE MISURE	PN	Kv
16 - 16 (2,0)	30	1,40
20 - 20 (2,0)	30	3,95

Pressing connections with multilayer pipe
Maximum pressure: **10 bar**

Connessioni a pressare con tubo multistrato
Pressione massima: 10 bar

Operating temperature
Temperatura d'esercizio

– 20°C + 90°C

Certifications / Certificazioni



Comisa reserves the right to make any technical and aesthetical changes without prior warning, as part of a continual product and process improvement.
Comisa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche di natura tecnica ed estetica senza alcun preavviso, nell'ambito di un costante miglioramento del prodotto e del processo produttivo.

Connection / Connessione

Comisa press system for multilayer pipe / Compatible with TH - H - B jaws
Sistema Comisa Press per tubo multistrato compatibile con ganasce tipo TH - H - B

Handle / Leve

• Cast aluminum,
painted lever and butterfly
In alluminio pressofuso,
a farfalla verniciata



• Sliding spindle
extension
Prolungatore d'asta
mobile



• Fixed spindle extension
Prolungatore d'asta
fisso




BALL VALVES / VALVOLA A SFERA

847 PRESS SYSTEM




Materials / Materiali

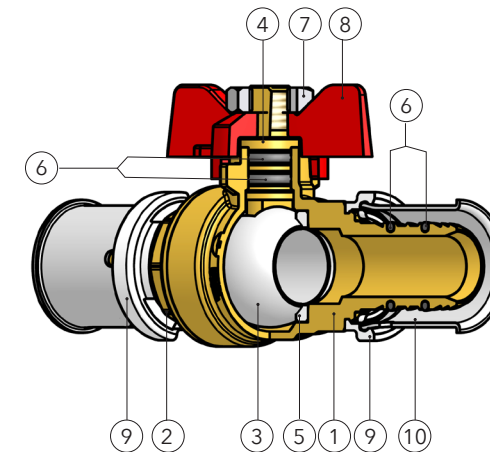


	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	MATERIAL/ MATERIALE
1	BODY	CORPO	BRASS / OTTONE CW617N UNI EN 12165
2	COUPLING	MANICOTTO	BRASS / OTTONE CW617N UNI EN 12165
3	BALL	SFERA	BRASS / OTTONE CW617N UNI EN 12165
4	SPINDLE	ASTA	BRASS / OTTONE CW614N UNI EN 12164
5	SEATS	GUARNIZIONI	PTFE
6	O-RING	O-RING	EPDM
7	NUT	DADO	STEEL / ACCIAIO 8 UNI EN 20898/2
8	HANDLE	LEVA	ALLUMINIUM / ALLUMINIO EN AB-46100 UNI EN 1676
9	CLIP RING	ANELLO CLIP	PE-LD LOW DENSITY POLYETHYLENE PE-LD, POLIETILENE A BASSA DENSITA'
10	PRESSURE COLLARS	BUSSOLOTTI	AISI 304 DIN EN 10088-2 STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX AISI 304 DIN EN 10088-2

Dimensions / Dimensioni

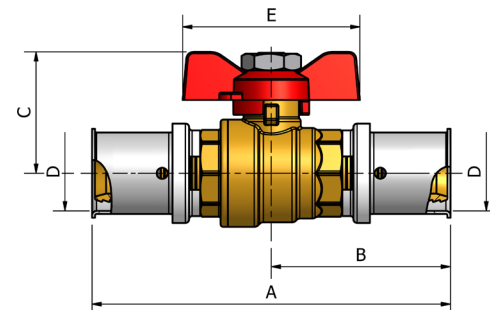

SIZE MISURE	A	B	C	D	E
16 - 16 (2,0)	95,5	47,75	33	16	48
20 - 20 (2,0)	95,5	47,75	33	20	48

Pressure drop chart / Diagramma perdite di carico

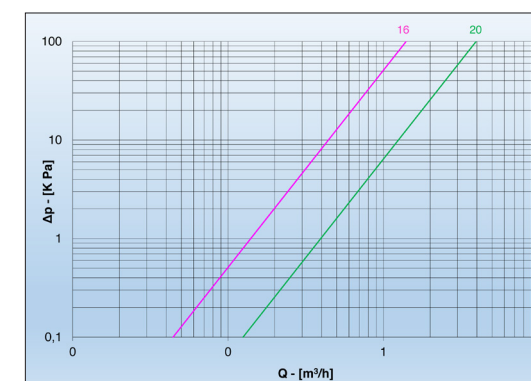

Pressure-temperature chart / Diagramma pressione-temperatura

